



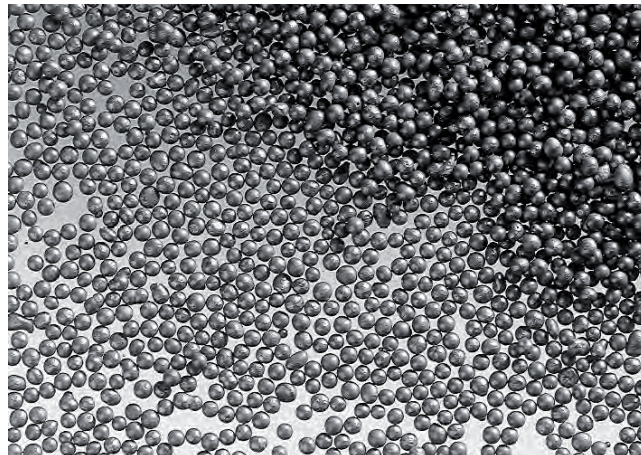

Grenailles d'acier sphérique type S

Les grenailles d'acier à forte teneur en carbone sont utilisées dans divers secteurs industriels : fonderie, forge, aciérie, sidérurgie (tôles, fils et profilés), charpentes métalliques et chantiers navals.

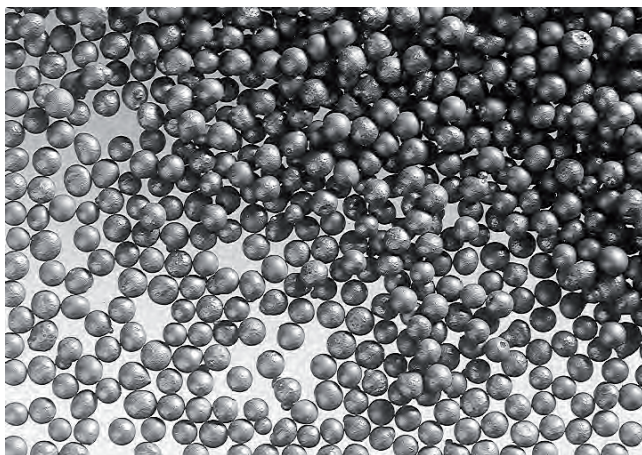

Dénomination Produit		
Grenaille DURASTEEL HCS		
Forme du grain	SPHERIQUE	
Densité absolue	> 7 g/ml	
Granulométrie		
S 70 : 0,2 mm	S 280 : 0,7 mm	S 550 : 1,4 mm
S 110 : 0,3 mm	S 330 : 0,8 mm	S 660 : 1,7 mm
S 170 : 0,4 mm	S 390 : 1,0 mm	S 780 : 2,0 mm
S 230 : 0,6 mm	S 460 : 1,2 mm	S 930 : 2,4 mm
Analyse Chimique		
Carbone (C)	0,80 ÷ 1,20 %	
Manganèse (Mn)	0,60 ÷ 1,20 %	
Silice (Si)	> 0,40 %	
Phosphore (P)	< 0,05 %	
Soufre (S)	< 0,05 %	
Dureté (Rockwell HRC)	40 - 51 HRC	
Structure Métallurgique		
Martensitique		
Observations		
Emballage : Sacs plastiques de 25 kg . Palettes		
Origine : POMETON		